


## 「ダントツ」の速硬・速乾性! NP **フィニッシュフロアF**

### 検証 環境温度5℃で他社品と比較しました。


#### 検証 1

軽歩行可能時間  
硬度計による測定

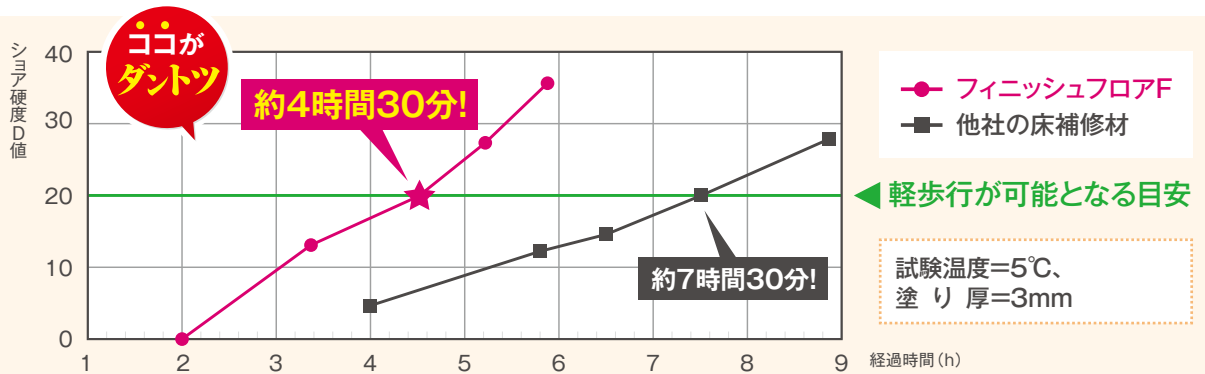

#### 検証 2

耐衝撃性  
48時間後に試験

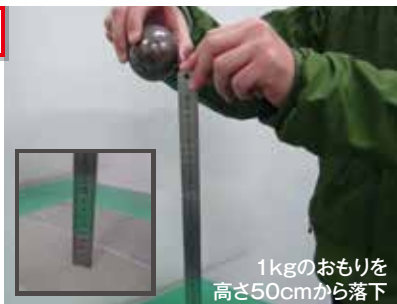

#### 検証 3

ドライバー試験  
48時間後に試験



### 実証 抜群の強度発現性により、大幅な工期短縮が図れます!

●溶剤系仕上げ材が最速24時間後に施工可能 ●水性仕上げ材なら冬期で12時間後に施工可能



工場や駐車場など過酷な部位に施工可能  
素地仕上げが可能

