


豊富な実績が信頼の証! 外壁タイル仕上げの下地には

NPハイパーII NPZアップII

JIS A 6916(CM-2)表示認証品

NPハイパーII、NPZアップIIは発売以来、外壁タイル仕上げ用下地モルタルとして、お客様から高い信頼を頂いています。その信頼の証は高い品質によるものであり、これまでに施工現場で実施された引張接着強度検査の結果からも実証されています。

■ 実現場での引張接着強度検査の集計結果 (平成17年10月~平成25年2月)

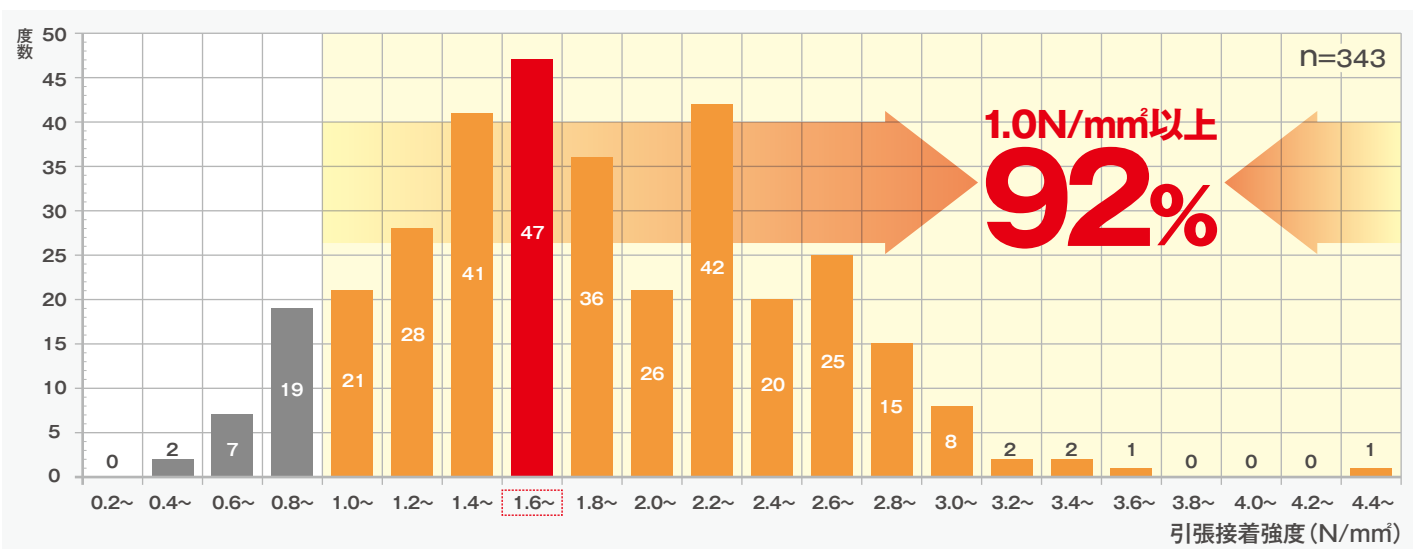

NPハイパーII、NPZアップIIの引張接着強度は1.6~1.8N/mm²の階層がもっとも多く、1.0N/mm²以上が全体の92%(315件/343件)を占めています。

製品名	試験数 (n数)	引張接着強度 (N/mm ²) ※		
		平均	最大	最小
NPハイパーII	209	1.94	4.46	0.61
NPZアップII	134	1.84	3.22	0.53
2製品の合計	343	1.90	4.46	0.53

※参考: JASS19陶磁器質タイル張り工事のタイル張付け材の判定基準は0.4N/mm²以上



LT工法用ATB既調合モルタル適合商品

実現場で積み重ねた **豊富な実績**

安心・安全の根拠
[浮かない・剥落しない・強い・弾力性]